

P120.10
1116 ES




PANORAMIC ALTA CAPACIDAD P120.10 EE



P120.10 EE




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES	P120.10 EE		
Masa total en vacío, con horquillas (kg)	15650		
Capacidad máxima (kg)	12000		
Altura de elevación (m)	9,8		
Voladizo máximo (m)	5,3		
Altura con carga máxima (m)	6,9		
Voladizo con carga máxima (m)	1,3		
Carga a la altura máxima (kg)	7000		
Carga máxima del voladizo (kg)	2900		
Motor turbo (marca/cilindros)	FPT/4		
Potencia del motor Tier 3 (kW/CV)	93/126		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Sistema hidráulico Load Sensing (bar-l/min)	210/119		
Depósito de combustible (l)	185		
Depósito de aceite hidráulico (l)	177		
Neumáticos estandar	17,5-25"		
Transmisión hidrostática	2 velocidades		
Corrector de inclinación transversal (%)	±8		
Traslación lateral del brazo (mm)	±185		
Joystick electrónico	●		
Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471)	●		
Inversor Dual Control (Joystick/volante)	●		
Avance Inching-Control de pedal	●		
Tracción integral permanente	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Chasis Nivelación	●		
Bloqueo Tac-Lock de los accesorios	●		
Distribuidor Flow Sharing	●		
Sistema regenerativo + Acelerador automático	●		
Suspensión hidroneumática EAS	○		
MCDC light con indicador luminoso	○		

● estándar. ○ opcional.

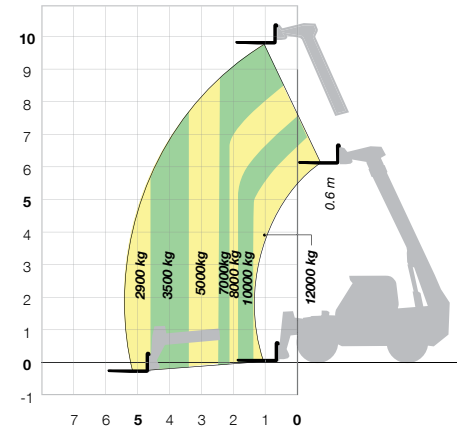

DIMENSIONES P120.10 EE

A (mm)	5790	H (mm)	2450
B (mm)	1210	M (mm)	1010
C (mm)	3240	P (mm)	2850
D (mm)	1335	R (mm)	4300
E (mm)	5235		
F (mm)	450		

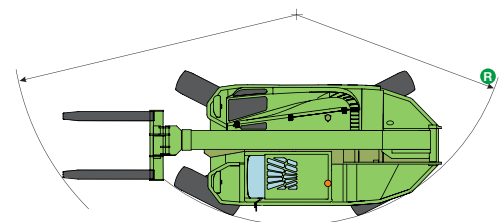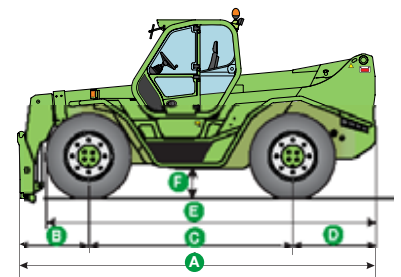

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com