

P27.6
1116 ES




SUPER COMPACTO P27.6/P27.6 EE



P27.6/P27.6 EE




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES	P27.6	P27.6 PLUS	
Masa total en vacío, con horquillas (kg)	4750	4750	
Capacidad máxima (kg)	2700	2700	
Altura de elevación (m)	6.1	6.1	
Voladizo máximo (m)	3,5	3,5	
Altura con carga máxima (m)	4,5	4,5	
Voladizo con carga máxima (m)	1,5	1,5	
Carga a la altura máxima (kg)	1750	1750	
Carga máxima del voladizo (kg)	1000	1000	
Motor turbo (marca/cilindros)	Kubota/4	Kubota/4	
Potencia del motor Tier 3 (kW/CV)	36/50	55/75	
Velocidad máxima (km/h)	25	40	
Sistema hidráulico	Gears	Gears	
Depósito de combustible (l)	70	70	
Depósito de aceite hidráulico (l)	70	70	
Neumáticos estandar	12-16.5" 12PR	12-16.5" 12PR	
Transmisión hidrostática	●	●	
Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471)	●	●	
Joystick electromecánico	●	●	
Bloqueo Tac-Lock de los accesorios	●	●	
Inversor de dirección Finger-Touch	●	●	
Avance Inching-Control de pedal	●	●	
Tracción integral permanente	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Suspensión sobre el brazo	○	○	
Homologación agrícola	○	○	

● estándar. ○ opcional.

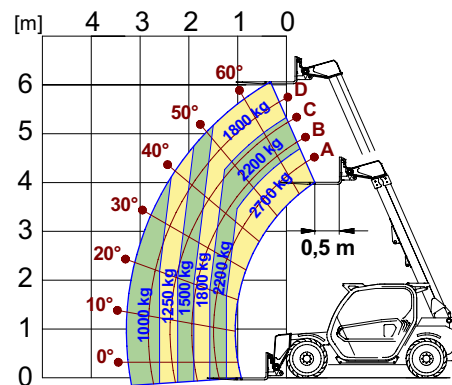

DIMENSIONES P27.6

A (mm)	3910	H (mm)	1840
B (mm)	820	M (mm)	1010
C (mm)	2450	P (mm)	1920
D (mm)	640	R (mm)	3370
E (mm)	3495	S (mm)	4200
F (mm)	270		

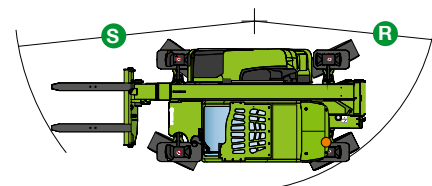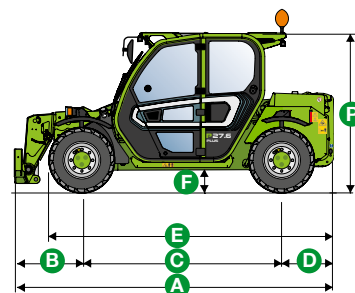

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com