

P60.10
1116 ES




PANORAMIC ALTA CAPACIDAD P60.10 EE



P60.10 EE




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES	P60.10 EE		
Masa total en vacío, con horquillas (kg)	9800		
Capacidad máxima (kg)	6000		
Altura de elevación (m)	9,5		
Voladizo máximo (m)	5,3		
Altura con carga máxima (m)	7,2		
Voladizo con carga máxima (m)	1,5		
Carga a la altura máxima (kg)	3000		
Carga máxima del voladizo (kg)	1500		
Motor turbo (marca/cilindros)	Kubota/4		
Potencia del motor Tier 3 (kW/CV)	74,5/100		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Sistema hidráulico Load Sensing (bar-l/min)	240/115		
Depósito de combustible (l)	150		
Depósito de aceite hidráulico (l)	105		
Neumáticos estandar	18-19,5" 16PR		
Transmisión hidrostática	2 velocidades		
Corrector de inclinación transversal (%)	±8		
Traslación lateral del brazo (mm)	±185		
Joystick electromecánico	●		
Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471)	●		
Inversor de dirección incorporado en el volante	●		
Avance Inching-Control de pedal	●		
Tracción integral permanente	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Chasis Nivelación	●		
Bloqueo Tac-Lock de los accesorios	●		
Suspensión hidroneumática EAS	○		
MCDC light con indicador luminoso	○		

● estándar. ○ opcional.

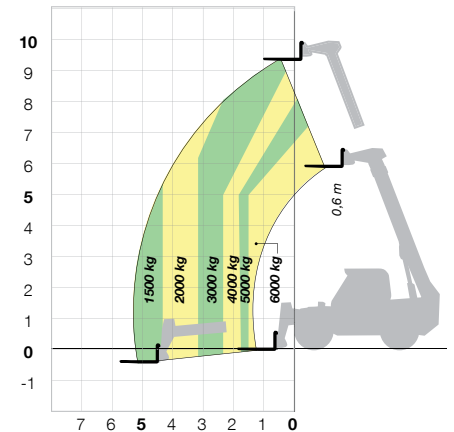

DIMENSIONES P60.10 EE

A (mm)	5345	H (mm)	2330
B (mm)	1235	M (mm)	1010
C (mm)	2875	P (mm)	2330
D (mm)	1300	R (mm)	3950
E (mm)	4645		
F (mm)	480		

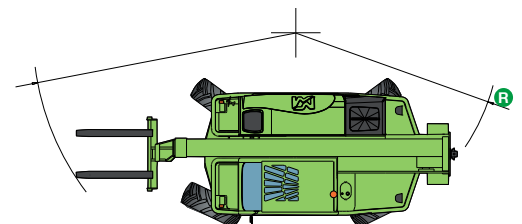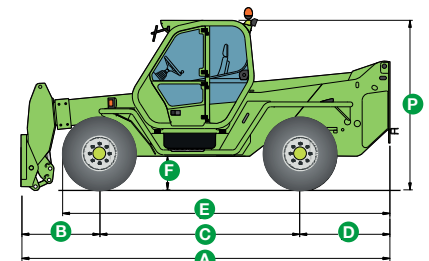

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com