

P72.10
1116 ES




PANORAMIC ALTA CAPACIDAD P72.10 EE



P72.10 EE




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES	P72.10 EE		
Masa total en vacío, con horquillas (kg)	10650		
Capacidad máxima (kg)	7200		
Altura de elevación (m)	9,4		
Voladizo máximo (m)	5,2		
Altura con carga máxima (m)	6		
Voladizo con carga máxima (m)	1,5		
Carga a la altura máxima (kg)	4000		
Carga máxima del voladizo (kg)	2000		
Motor turbo (marca/cilindros)	Kubota/4		
Potencia del motor Tier 3 (kW/CV)	74,5/100		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Sistema hidráulico Load Sensing (bar-l/min)	240/115		
Depósito de combustible (l)	150		
Depósito de aceite hidráulico (l)	105		
Neumáticos estandar	18-19,5" 16PR		
Transmisión hidrostática	2 velocidades		
Corrector de inclinación transversal (%)	±8		
Traslación lateral del brazo (mm)	±185		
Joystick electromecánico	●		
Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471)	●		
Inversor de dirección incorporado en el volante	●		
Avance Inching-Control de pedal	●		
Tracción integral permanente	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Chasis Nivelación	●		
Bloqueo Tac-Lock de los accesorios	●		
MCDC light con indicador luminoso	○		

● estándar. ○ opcional.

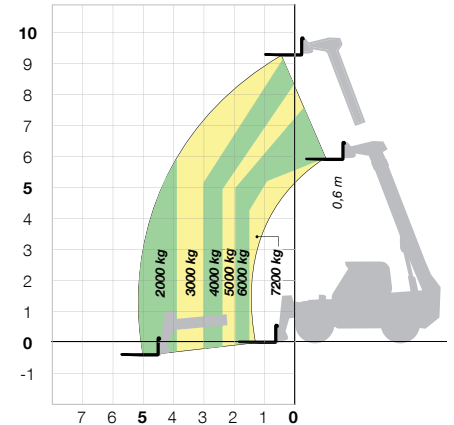

DIMENSIONES P72.10 EE

A (mm)	5345	H (mm)	2330
B (mm)	1235	M (mm)	1010
C (mm)	2875	P (mm)	2330
D (mm)	1300	R (mm)	3950
E (mm)	4645		
F (mm)	480		

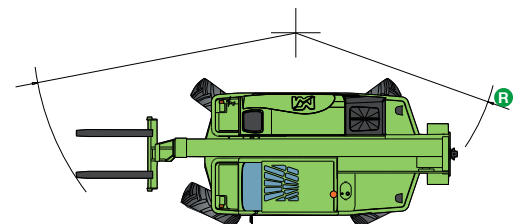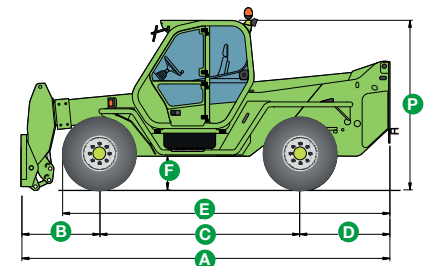

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com